

# Montaj Kılavuzu

## Twin-Tube 15

### 1 Genel

Twin-Tube 15 döşenirken, bakır borunun ısındığında genişleşeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Twin-Tube 15 boru rulosu en iyisi zeminde açılmalıdır – çıplak bakır boru gibi.

Twin-Tube 15 duvara veya tavana bağlanacak ise, opsiyonel olarak ayrıca, boru kelepçeleri (oval kelepçeler), dübeller ve mengene vidaları kullanılmalıdır.

Twin-Tube 15'in montajı için opsiyonel olarak temin edilebilecek olan bağlantı seti kullanılmalıdır. Komponentleri birbirlerine bağlamak için gerekli tüm rakorlar bu sette mevcuttur.

Twin-Tube 15 normal bir bakır boru gibi, min. 100 mm bir çapta bükülebilir.

Twin-Tube 15'i bükmek için yuvarlak bir nesne kullanılabilir.

Daha dar çaplarda bükmek için izolasyon çapraz olarak kesilerek, kesilen yerlere lehim dirsekler veya sıkıştırma halkalı dirsek rakor takılarak ulaşılabilir. Kesilen yer herhangi bir PE bant ile tekrar kapatılabilir.



#### UYARILAR

Boru döşenirken PE koruyucu tabakada oluşabilecek hasarlar birlikte verilen PE-bandı ile tamir edilebilir.

Twin-Tube 15 ve artan miktarları kartonda yatar vaziyette depolanmalıdır. Böylece gereksiz yere baskı yerleri oluşmasını önlemiş olursunuz.

### 2 Borunun Kısaltılması

- Kesmek istediğiniz yerdeki izolasyonu keskin bir bıçak ile ayırın.



DIKKAT!

#### TESİSAT HASARLARI

Duyar elemanın kablosuna zarar vermeyin.

- Twin-Tube 15'i keserken duyar elemanın kablosuna dikkat edin.

- Yalıtım hortumunu kesilecek yerin sağına ve soluna doğru ayırın.
- Bakır boruyu bir metal testeresi veya boru keski ile kesin (Şekil 1, Poz. 1 ve 2).




UYARI!

#### YARALANMA TEHLİKESİ

Çapaklar yaralanmalara neden olabilir.

- Bakır boruyu temiz bir şekilde kesmeye dikkat edin. Çapak oluşursa, bir metal eğe ile temizleyin.

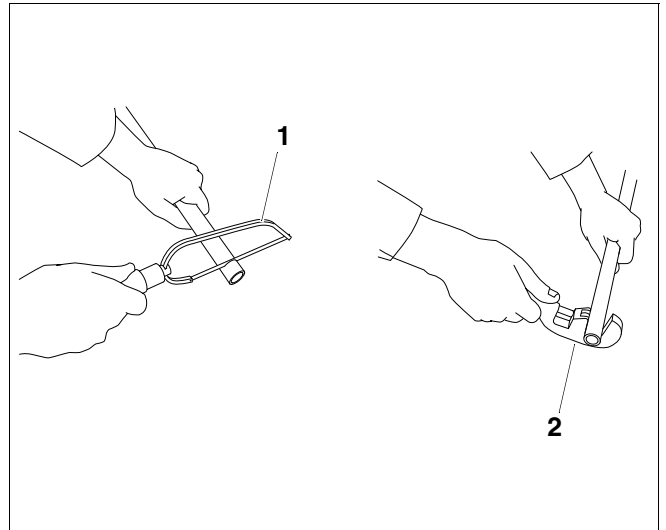

Şekil 1 Borunun kısaltılması

Poz. 1: Metal testere

Poz. 2: Boru keski